

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画をご覧いただけます。



マキタ独自の
“スマートシステム”

工具 ← バッテリ ← 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリ
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高耐久性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F
DC40RA/RB 約19分(実用充電) 約28分(フル充電) DC40WA 約105分(実用充電) 約130分(フル充電)	DC40RA/RB 約31分(実用充電) 約45分(フル充電) DC40WA 約165分(実用充電) 約210分(フル充電)	DC40RA/RB 約31分(実用充電) 約45分(フル充電) DC40WA 約165分(実用充電) 約210分(フル充電)	DC40RA/RB 約38分(実用充電) 約50分(フル充電) DC40WA 約205分(実用充電) 約260分(フル充電)
部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

40Vmax用 充電器

DC40WA [2口タイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 5,500円

40VmaxパワースOCKET

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースOCKET XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本	DC40RB	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックバック タイプ1
パワースOCKET XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースOCKET XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースOCKET XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40RB	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースOCKET XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	マックバック タイプ2

■ 主要機能

締付け能力		常用最大締付けトルク (N・m) [kgf・cm]	無負荷回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	1充電作業量(目安) ボルト径 M22
HTB	SHTB							
M16・M20・M22	M16・M20	804 [8,200]	17	直流36 ^{※3} (40Vmax)	270×95×340 ^{※4}	5.5 ^{※4}	アウト・インナースリーブM20、M22用(各1個) ①ドライバ・ショルダベルト	約250本 ^{※5}

■ 別販売品

●アウタースリーブ	サイズ	アウタースリーブ		インナースリーブ	
		部品番号	価格	部品番号	価格
M16用	M16用	A-12778		A-12809	
	M20用	A-12784	6,500円	A-12815	9,000円
	M22用	A-40995		A-12821	
M16	81	A-19255	7,700円	A-19249	10,500円
	100	A-50223	28,000円	A-50164	43,900円
	200	A-50239	35,700円	A-50170	64,500円
M20	83	A-19277	7,700円	A-19261	10,500円
	100	A-50245	23,500円	A-50186	43,900円
	200	A-50251	35,700円	A-50192	64,500円
M22	85	A-48402	12,500円	A-48418	17,900円
	100	A-50267	23,500円	A-50201	43,900円
	200	A-50273	35,700円	A-50217	64,500円

製品を軽量化し、腕や肩への負担軽減
40Vmax用/バッテリーアダプタ
コード取出し方向回転
BAP001G
部品番号 A-75817
標準小売価格 9,500円(税別)

IP56 アダプタ
防じん・防水

製品本体を
約 **700g**
軽量化^{※6}

カラビナや
ベルトに
取付け

●推奨
○使用可

■ 好評発売中

充電式シャーレンチ
6.0Ah WT310DPG2
標準小売価格 418,300円(税別)
バッテリーBL1860B×2本
2口急速充電器DC18RD
ショルダベルト・ケース付

WT310DZK
標準小売価格 352,800円(税別)
バッテリー・充電器別売/
ショルダベルト・ケース付

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23827-1 EIA3-202308

Makita

充電式シャーレンチ
WT001GZK

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

軽量で取り回し性向上
電圧降下を気にせずAC機を超える能率

締付け能力
トルシア形
高力ボルト
M22
高力ボルト:M16・M20・M22
超高力ボルト:M16・M20



軽量
5.5
Kg
BL4040装着時

作業能率
約 **60** %
アップ^{※1}

Li-ion IPX6 本体 防水 IP56 バッテリ 防じん・防水 APT NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※写真のバッテリーは別販売品です。
ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために

40V Li-ion max XGT
Next Generation Technology

軽量&コンパクトで
優れた取り回し

電圧降下を気にせずAC機を超える能率

締付け能力
トルシア形
高力ボルト
M22
高力ボルト:M16・M20・M22
超高力ボルト:M16・M20

作業能率
約**60%**
アップ

【作業能率比較】 M22トルシアボルト締付け時


WT001G	160
当社従来AC機 [コードリール60m]	100 ←電圧降下時

HIGH-POWER
BL MOTOR

ハイパワー
ブラシレスモータ

充電式ならではの快適作業

- ・コードが邪魔にならない
- ・電圧降下や破断による漏電の心配がない

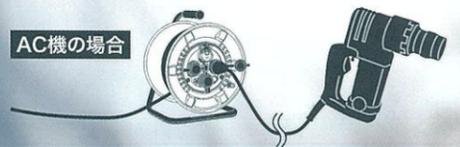


チップ排出レバー
締め付け後のソケット内に残る破断されたチップを簡単排出。



バッテリー切れをお知らせ
点滅 残り約10本のボルトを締付け可能
点灯 バッテリー残量無し/締付け不可

軽量
5.5 kg
BL4040装着時

かち上げ作業や様々な姿勢の作業負担を軽減

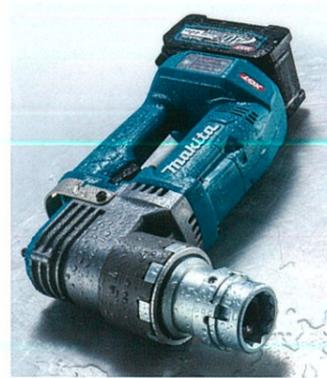

突然の雨から本機を守る
防水保護等級

IPX6 本体 防水
IP56 バッテリー 防じん・防水

運搬時の疲労軽減



充電式シャーレンチ **Li-ion APT**

本体のみ **WT001GZK**

標準小売価格 352,800円(税別)
ショルダベルト・ケース付
バッテリー・充電器別売



4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F 推奨 使用可

1 充電作業量(目安)
[BL4040装着時] ※3

ボルト径 M22
約**250**本

別販売品
パワースーツキットXGT2

4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



常用最大締付トルク
804 N・m



※1 当社AC機6922NBと締め付けスピードを比較した場合。 ※2 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真のバッテリーは別販売品です。