

■ 主要機能

モデルNo.	内容積	能力	冷却方式		温蔵方式	感電保護 クラス	断熱材 (発泡ガス)	電源	USB電源端子
CW003G	7L	-18℃～60℃ に設定可能	コンプレッサ・ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	24g	ワイヤヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax)※1	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ
CW001G	20L			28g				[リチウムイオンバッテリー] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーソケット] DC12-24V	
CW004G	29L			33g					
CW002G	50L			37g					

モデルNo.	装着バッテリー・ 本数	1充電使用時間(目安)※2			寸 法 (長さ×幅×高さmm)		質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	
		外気温30℃		外気温0℃	本機寸法	庫内寸法			
		-18℃設定時	5℃設定時	60℃設定時					
CW003G	BL4050F×1本	約7時間	約16時間30分	約7時間	456×245×308 ※ハンドルを含まない	210×150×220	8.8	ACアダプタ シガーソケット用 コード	ショルダー ベルト
	BL1860B×1本	約3時間30分	約8時間30分	約4時間30分			BL4050F×1本装着時		
CW001G	BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	663×341×372	323×240×261	16.1		
	BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分			BL4050F×2本装着時		
CW004G	BL4050F×2本	約12時間30分	約30時間	約11時間50分	676×345×471	343×240×338	20		
	BL1860B×2本	約11時間(2部屋モード)		—			BL4080F×2本装着時		
		約7時間	約17時間	約6時間					
CW002G	BL4050F×2本	約8時間(2部屋モード)		—	867×465×476	500×320×320	27		
		約10時間	約24時間30分	約6時間			BL4050F×2本装着時		
	BL1860B×2本	約5時間	約16時間	約4時間					

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。

8838176892

8838176937

8838175305

8838175305

8838178422

8838178423

8838176915

8838176916

CW003GZ/青

CW003GZ/オリーブ

CW001GZ/青

CW001GZ/オリーブ

CW004GZ/青

CW004GZ/オリーブ

CW002GZ/青

CW002GZ/オリーブ

■ 別販売品 / バッテリー・充電器

40Vmax

BL4025 A-69923 2.5Ah 標準小売価格 24,400円 (実用充電) 19分 (フル充電) 28分 残容量表示・自己故障診断

BL4040 A-69939 4.0Ah 標準小売価格 28,700円 (実用充電) 31分 (フル充電) 45分 残容量表示・自己故障診断

BL4050F A-72372 5.0Ah 標準小売価格 39,200円 (実用充電) 38分 (フル充電) 50分 残容量表示・自己故障診断

BL4080F A-73368 8.0Ah 標準小売価格 62,500円 (実用充電) 60分 (フル充電) 76分 残容量表示・自己故障診断

40Vmax DC40RA JPADC40RA 標準小売価格 19,500円 スマートフォン等が充電可能(USB) 18V 14.4V 互換アダプタDC40RAで 18V/14.4Vバッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く) ADP10 A-69967 標準小売価格 6,200円 18V 14.4V DC18RF JPADC18RF 標準小売価格 16,900円

18V

BL1815N A-60311 1.5Ah 標準小売価格 13,700円 (フル充電) 15分

BL1820B A-61715 2.0Ah 標準小売価格 14,700円 (実用充電) 15分 (フル充電) 24分 残容量表示・自己故障診断

BL1830B A-60442 3.0Ah 標準小売価格 19,000円 (実用充電) 17分 (フル充電) 22分 残容量表示・自己故障診断

BL1850B A-59900 5.0Ah 標準小売価格 23,400円 (実用充電) 27分 (フル充電) 40分 残容量表示・自己故障診断

BL1860B A-60464 6.0Ah 標準小売価格 24,400円 (実用充電) 27分 (フル充電) 40分 残容量表示・自己故障診断

40Vmax

パワーソースキットXGT1 2.5Ah BL4025×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ1のセット品 部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円

パワーソースキットXGT2 4.0Ah BL4040×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円

パワーソースキットXGT3 5.0Ah BL4050F×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-71978 標準小売価格 97,200円

パワーソースキットXGT9 8.0Ah BL4080F×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-74843 標準小売価格 143,700円

18V

パワーソースキット1 BL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-61226 標準小売価格 78,900円 充電時間55分(2本同時)

パワーソースキットSH1 BL1860B×2本・2口充電器DC18SH マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-68317 標準小売価格 64,900円 充電時間130分(2本同時)

※3 DC18RF使用時。

■ 好評発売中

20L

「-18℃保冷～60℃保温」
[5段階] 保冷時間 約17時間 外気温30℃/5℃設定時
[2段階] 保温時間 約4時間 外気温0℃/60℃設定時
※BL1860B×2本時。設定温度到達からの時間。

充電式保冷温庫 CW180DZ 標準小売価格 69,800円(税別) 本体のみ / バッテリー・充電器別売 ACアダプタ・シガーソケット用コード ショルダーベルト付

マキタバッテリーで、どこでも温められる

最大出力 500/350W 庫内容量 8L

建築・建設現場で 車内での食事に 災害時の備えに

充電式電子レンジ MW001GZ NEW 標準小売価格 110,000円(税別) 本体のみ / バッテリー・充電器別売

1充電で温められる回数(目安) (BL4080F×2本装着時) 冷蔵弁当 約11回 飲み物(200mL) 約20回

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14698B1

EDA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式保冷温庫シリーズ

内容積 7L 内容積 20L 内容積 29L 内容積 50L
CW003G / CW001G / CW004G / CW002G



Next Generation Technology

両側から開閉可能「29Lサイズ」登場

マキタバッテリーでどこでも温める・冷やす


※CW004Gのみ



「2部屋を異なる温度で使える」

※CW004Gのみ

Cordless Cooler & Warmer Box

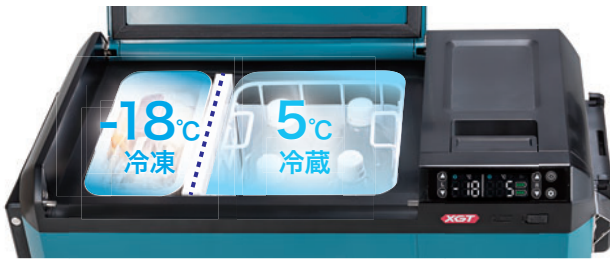

内容積 7L CW003G




内容積 20L CW001G



内容積 29L CW004G NEW



内容積 50L CW002G




本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……



使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」

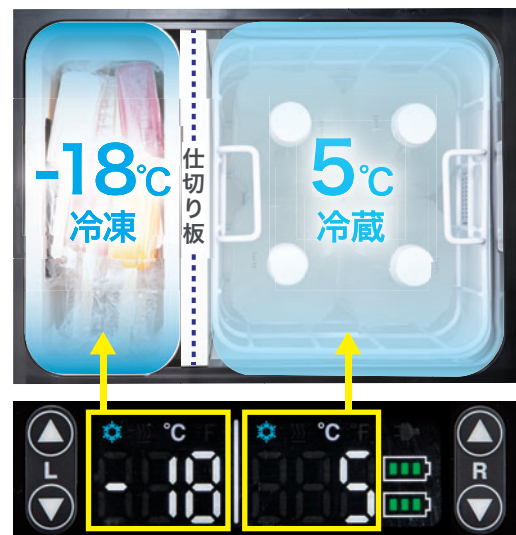

・仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。
・左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。

2部屋モード切替^{※1}

両側から開閉可能な便利なドア

29L

[ペットボトル収納本数]^{※2}
2L: **6本** たて置き可能
500mL: 約**30本**

仕切り板
9L 左 18L 右



インナートレイ (標準付属品)
[350ml缶×3本]^{※2}
小さい食品等の
整理収納に便利

庫内カゴ (標準付属品)
[2Lペット×4本]^{※2}
内容物をまとめて
取り出し可能

ドレンコック
庫内掃除後に
水抜き可能

17 段階温度設定

-18 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

-18℃^{保冷} ~ 60℃^{保温}

[より細かい温度設定が可能]

1 充電使用時間 (BL4080F×2本装着時/目安)^{※5}
■ 1部屋モード
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ 約**48時間**
保温時間
60℃設定/外気温0℃ 約**18時間30分**
■ 2部屋モード
保冷時間
-18℃設定/外気温30℃(左)
5℃設定/外気温30℃(右) 約**18時間**



■ USB機器充電可能 ■ 移動がラクなキャスタ付

充電式 保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW004GZ 青/オリーブ **IPX4** 本体^{※6} **USB**

標準小売価格 **97,500円**(税別) 本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード・インナートレイ・庫内カゴ付

BL 4025 BL 4040 BL 4050F BL 4080F

NEW

^{※1} 部屋の設定温度差は最大30℃です。 ^{※2} ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。 ^{※3} 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。
^{※4} 飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。



7L 車内使用や持ち運びに便利な「7Lサイズ」

[ペットボトル収納本数]^{※2}
500mL: 約**6本**

1 充電使用時間 (BL4080F×1本装着時/目安)^{※5}
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ 約**27時間**
保温時間
60℃設定/外気温0℃ 約**11時間30分**

■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付

充電式 保冷温庫 40Vmax(1口)・18V(1口)

CW003GZ 青/オリーブ **IPX4** 本体^{※6} **USB**

標準小売価格 **76,800円**(税別) 本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



折り畳み可能な
U型ハンドル
ショルダーベルトを
取付け可能



20L サッと持ち運べる「20Lサイズ」

[ペットボトル収納本数]^{※2}
500mL: 約**20本**
2L: 約**4本**


1 充電使用時間 (BL4080F×2本装着時/目安)^{※5}
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ 約**44時間30分**
保温時間
60℃設定/外気温0℃ 約**13時間30分**

■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 移動がラクなキャスタ付

充電式 保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW001GZ 青/オリーブ **IPX4** 本体^{※6} **USB**

標準小売価格 **78,700円**(税別) 本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



移動時に便利な
キャリーハンドル付



50L 大規模現場や複数人のアウトドア等に最適な「50Lサイズ」

[ペットボトル収納本数]^{※2}
500mL: 約**50本**
2L: 約**15本**

1 充電使用時間 (BL4080F×2本装着時/目安)^{※5}
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ 約**39時間30分**
保温時間
60℃設定/外気温0℃ 約**9時間30分**



インナートレイ付
500mLペットボトル: 約8本
350mL缶: 約12本 ^{※2}

ドレンコック
庫内掃除後に
水抜き可能

キャリーハンドル付
運搬しやすい角度90°で
固定可能



■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 大型キャスタで砂利道もスムーズ

充電式 保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW002GZ 青/オリーブ **IPX4** 本体^{※6} **USB**

標準小売価格 **125,800円**(税別) 本体のみ/バッテリー・充電器別売
ACアダプタ・シガーソケット用コード・インナートレイ付

BL 4025 BL 4040 BL 4050F BL 4080F

◎推奨 ○使用可

^{※5} 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
^{※6} IP表示している製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。