



マキタ独自の
「スマートシステム」
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F



軽量で取り回し性向上
電圧降下を気にせずAC機を超える能率

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

<p>Li-ion 2.5Ah</p> <p>BL4025</p> <p>DC40RA/RB</p> <p>前19分(実用充電) 前28分(フル充電)</p> <p>DC40WA</p> <p>前105分(実用充電) 前130分(フル充電)</p> <p>部品番号 A-69923</p> <p>標準小売価格 24,400円</p>	<p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040</p> <p>DC40RA/RB</p> <p>前31分(実用充電) 前45分(フル充電)</p> <p>DC40WA</p> <p>前165分(実用充電) 前210分(フル充電)</p> <p>部品番号 A-69939</p> <p>標準小売価格 28,700円</p>	<p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040F</p> <p>DC40RA/RB</p> <p>前31分(実用充電) 前45分(フル充電)</p> <p>DC40WA</p> <p>前165分(実用充電) 前210分(フル充電)</p> <p>部品番号 A-73841</p> <p>標準小売価格 38,200円</p>	<p>Li-ion 5.0Ah</p> <p>BL4050F</p> <p>DC40RA/RB</p> <p>前38分(実用充電) 前50分(フル充電)</p> <p>DC40WA</p> <p>前205分(実用充電) 前260分(フル充電)</p> <p>部品番号 A-72372</p> <p>標準小売価格 39,200円</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40Vmax用 急速充電器

DC40RA

USB機器 充電可能

出力電流 2.4A

部品番号 JPADC40RA

標準小売価格 16,900円

DC40RB [2口タイプ]

部品番号 JPADC40RB

標準小売価格 29,200円

40Vmax用 充電器

DC40WA [2口タイプ]

部品番号 JPADC40WA

標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10

部品番号 A-69967

標準小売価格 6,200円

40VmaxパワースOCKET

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースOCKET XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本	DC40RA	約19分(実用充電) 約28分(フル充電)	マックバックタイプ3
パワースOCKET XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックバックタイプ3
パワースOCKET XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本	DC40RB	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックバックタイプ3
パワースOCKET XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40RA	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックバックタイプ2
パワースOCKET XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WA	約205分(実用充電) 約260分(フル充電)	マックバックタイプ2

■ 主要機能

締付け能力		常用最大締付けトルク (N・m) [kgf・cm]	無負荷回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	1充電作業量(目安) ボルト径 M22
HTB	SHTB							
M16・M20・M22	M16・M20	804 [8,200]	17	直流36 ※3 (40Vmax)	270×95×340 ※4	5.5 ※4	アウト・インナスリーブM20、M22用(各1個) ◎ドライバ・ショルダベルト ※5	約250本 ※5

■ 別販売品

サイズ	アウトスリーブ		インナスリーブ	
	部品番号	価格	部品番号	価格
●アウトスリーブ	M16用 A-12778	6,500円	A-12809	9,000円
	M20用 A-12784		A-12815	
	M22用 A-40995		A-12821	
●インナスリーブ	81 A-19255	7,700円	A-19249	10,500円
	M16 100 A-50223	28,000円	A-50164	43,900円
	200 A-50239	35,700円	A-50170	64,500円
	83 A-19277	7,700円	A-19261	10,500円
	M20 100 A-50245	23,500円	A-50186	43,900円
	200 A-50251	35,700円	A-50192	64,500円
	85 A-48402	12,500円	A-48418	17,900円
	M22 100 A-50267	23,500円	A-50201	43,900円
	200 A-50273	35,700円	A-50217	64,500円

製品を軽量化し、腕や肩への負担軽減

40Vmax用バッテリーアダプタ BAP001G

部品番号 A-75817

標準小売価格 9,500円(税別)

IP56 アダプタ

製品本体を約 **700g** 軽量化

カラビナやベルトに取付け

■ 好評発売中

充電式シャーレンチ

6.0Ah WT310DPG2

標準小売価格 418,300円(税別)

バッテリーBL1860B×2本

2口急速充電器DC18RD

ショルダベルト・ケース付

本体のみ WT310DZK

標準小売価格 352,800円(税別)

バッテリー・充電器別売/ショルダベルト・ケース付

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram

App Store Google Play

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23827A1 MC-202310



締付け能力
トルシア形
高カボルト
M22
高カボルト:M16・M20・M22
超高カボルト:M16・M20

軽量
5.5
Kg
BL4040装着時

作業能率
約 **60%**
アップ

軽量&コンパクトで
優れた取り回し



軽量
5.5 kg
BL4040装着時


かち上げ作業や様々な
姿勢の作業負担を軽減



WT001G: **5.5 kg** 当社18Vx2機: **7.1 kg**
BL4040装着時 BL1860Bx2本装着時

電圧降下を気にせずAC機を超える能率



作業能率
約**60%**
アップ

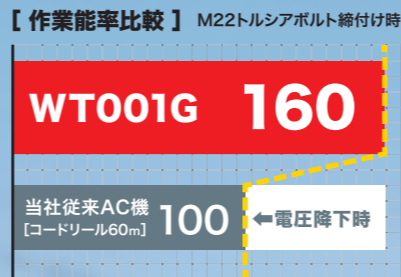


ハイパワー
ブラシレスモータ

充電式ならではの快適作業


- ・コードが邪魔にならない
- ・電圧降下や破断による漏電の心配がない

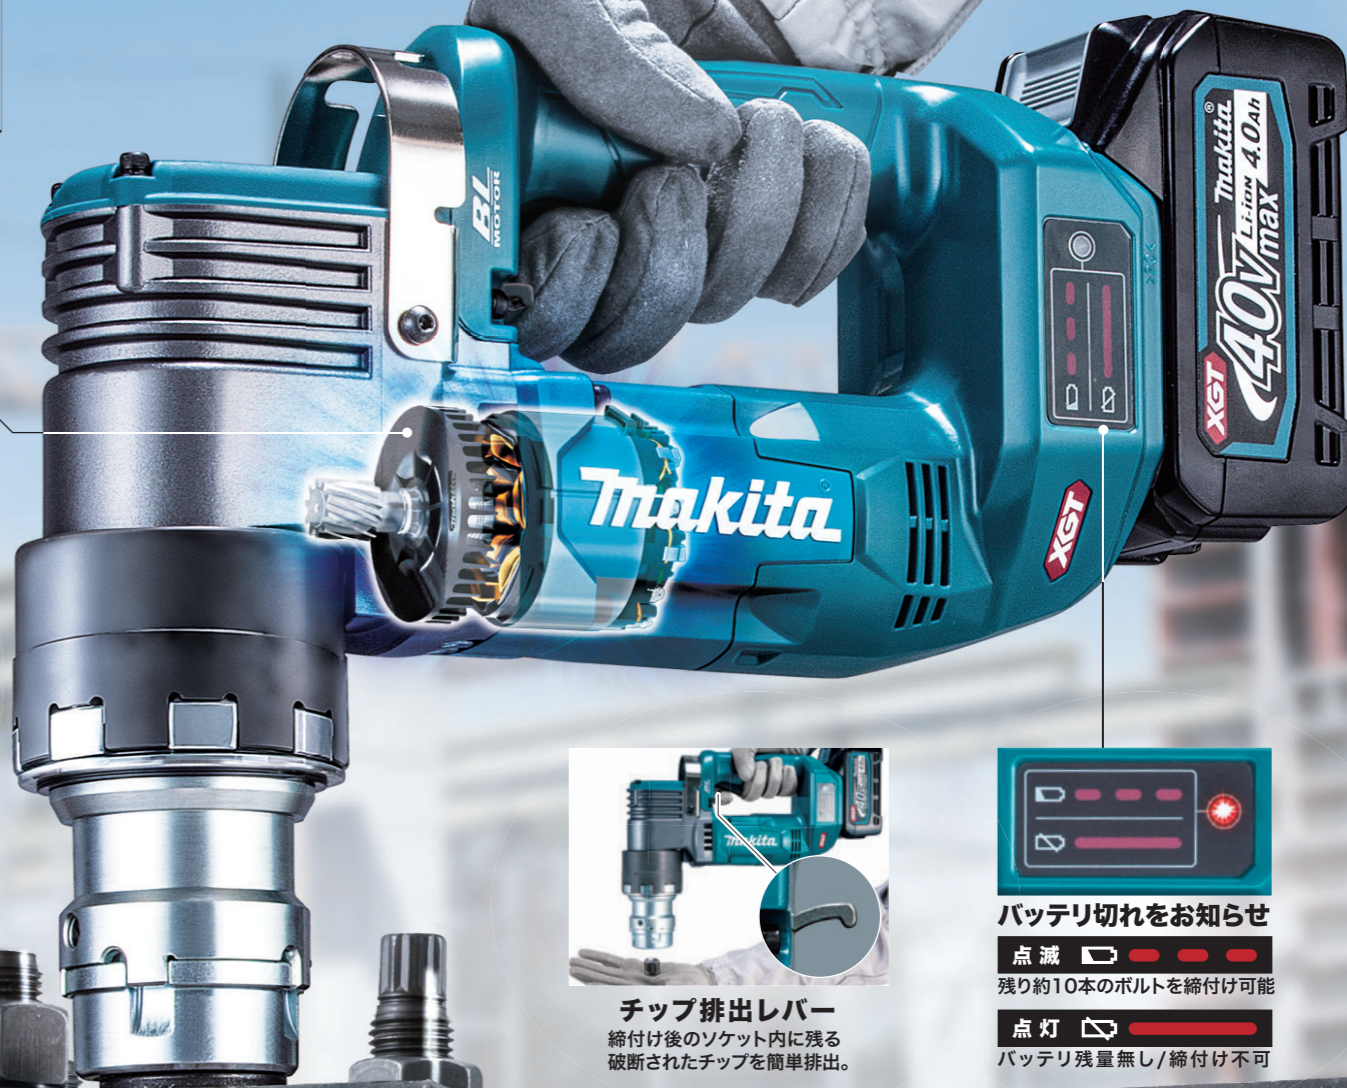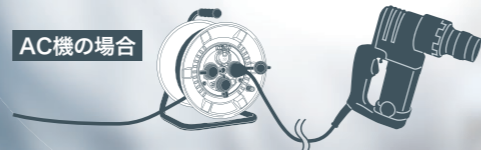

締付け能力
トルシア形
高力ボルト
M22
高力ボルト:M16・M20・M22
超高力ボルト:M16・M20



チップ排出レバー
締付け後のソケット内に残る
破断されたチップを簡単排出。



バッテリー切れをお知らせ
点滅 残り約10本のボルトを締付け可能
点灯 バッテリー残量無し/締付け不可



突然の雨から本機を守る
防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

運搬時の
疲労軽減

運搬用フック

ショルダベルト 標準付属品
部品番号 161347-8
標準小売価格 800円(税別)

ショルダベルト、フックは運搬用です。
落下防止などには使用できません。



充電式シャーレンチ



本体のみ **WT001GZK**

標準小売価格 352,800円(税別)
ショルダベルト・ケース付
バッテリー・充電器別売



4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F ◎推奨
◎ ◎ ◎ ◎ ○使用可

1充電作業量(目安)
[BL4040装着時] ※3

ボルト径 M22
約**250本**

別販売品

パワースーツキットXGT2 約31分 約45分
BL4040x2本・急速充電器DC40RA (実用充電) (フル充電)
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円(税別)

常用最大
締付トルク
804 N・m

NEW



※1 当社AC機6922NBと締付けスピードを比較した場合。 ※2 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は防じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※ 写真のバッテリーは別販売品です。